


Versione CARTONGESSO

Controtelaio per anta singola

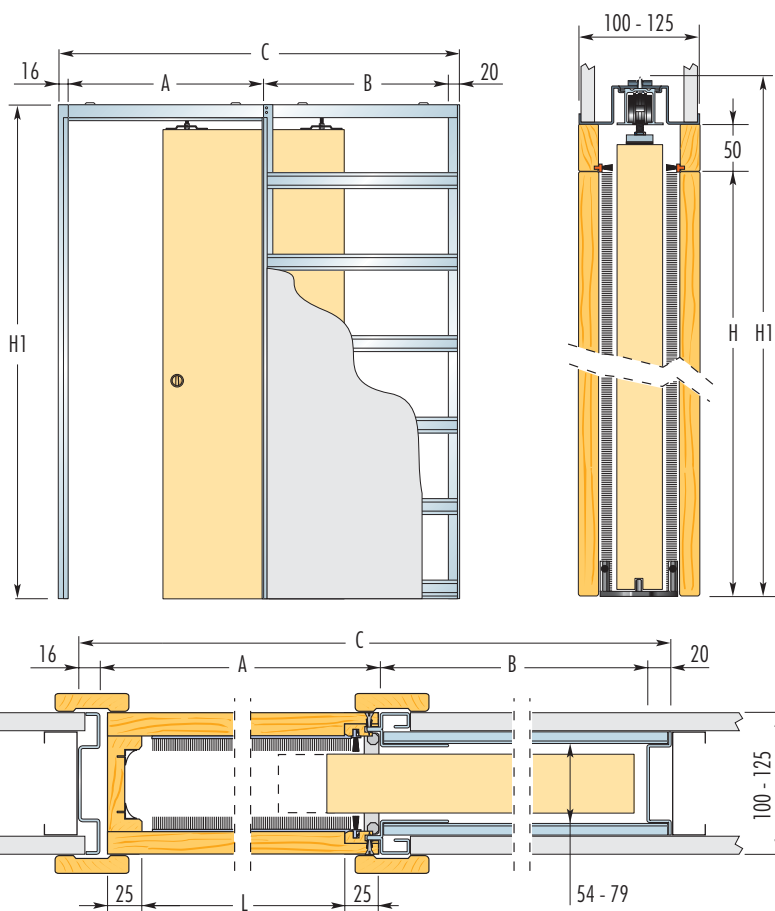


Controtelaio per un'anta scorrevole a scomparsa. Ideale per recuperare spazio e migliorare la praticità del proprio ambiente.

CONTROTELAIO STANDARD				
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PARETE FINITA/SEDE INTERNA
600 X 2000/2100	1301 x 2085/2185	650	615	100 - 125/54 - 79
650 X 2000/2100	1451 x 2085/2185	700	715	100 - 125/54 - 79
700 X 2000/2100	1501 x 2085/2185	750	715	100 - 125/54 - 79
750 X 2000/2100	1651 x 2085/2185	800	815	100 - 125/54 - 79
800 X 2000/2100	1701 x 2085/2185	850	815	100 - 125/54 - 79
850 X 2000/2100	1851 x 2085/2185	900	915	100 - 125/54 - 79
900 X 2000/2100	1901 x 2085/2185	950	915	100 - 125/54 - 79
950 X 2000/2100	2051 x 2085/2185	1000	1015	100 - 125/54 - 79
1000 X 2000/2100	2101 x 2085/2185	1050	1015	100 - 125/54 - 79

misure espresse in mm.

PANNELLO PORTA	
LP	HP
615 ÷ 635	2010/2110
715 ÷ 735	2010/2110
815 ÷ 835	2010/2110
915 ÷ 935	2010/2110
1015 ÷ 1035	2010/2110

misure espresse in mm.



N.B. Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

FUORI MISURA

- Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 500 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50).

AVVERTENZE

- Al telaio con passaggio interno di 54 mm è consigliabile applicare un pannello porta con spessore max. 43 mm (compresi eventuali coprifili fermavetro).
- La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.

VANTAGGI

Il controtelaio ECLISSE è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo**.
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale**.
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell' ambiente.