



## IsoCoppo - Pannello coibentato stampato a forma di coppo

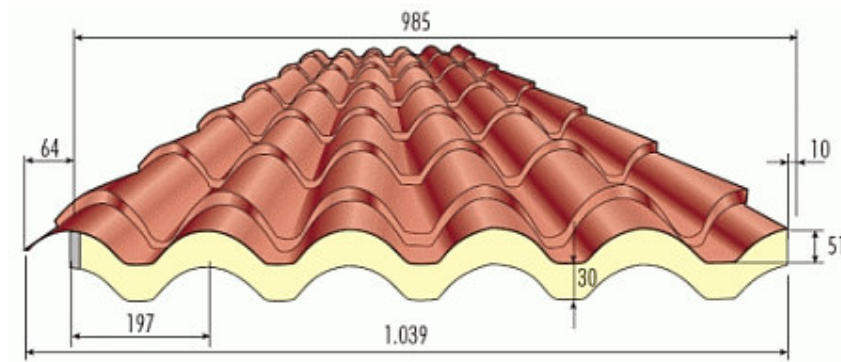

Indicato per coperture civili e nel risanamento di vecchie coperture con vincoli paesaggistici.

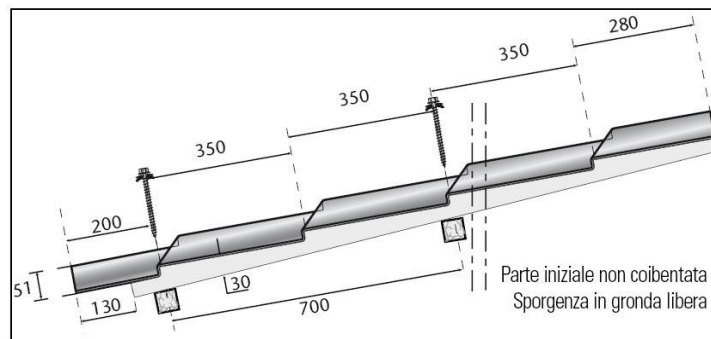

### Carico uniformemente ammissibile (kg/m<sup>2</sup>) su 4 appoggi

Dalle prove eseguite da un centro di ricerca si è individuato l'interasse massimo degli appoggi per l'uso del pannello isocoppo

#### IsoCoppo in acciaio sp. 0,5 mm.



| interasse appoggi | carico ammissibile kg/m <sup>2</sup> |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1,05 m            | 200                                  |

#### IsoCoppo in alluminio sp. 0,7 mm.

| interasse appoggi | carico ammissibile kg/m <sup>2</sup> |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1,05 m            | 150                                  |

n.b.: prova di carico eseguita su 4 appoggi con utilizzo di idoneo fissaggio nel numero previsto dalla presente pubblicazione

## Colori disponibili

| Standard  | Extra-standard   |
|---|--|
|  |  |
| Rosso Coppo   | Versioni antichizzate  |